

Butaca Pliee

Colección Exclusiva Quattro®

La Butaca Pliee tiene una característica única, y es que puede ser instalada en filas sobre riel, otorgando la opción de poder moverlas y guardarlas cuando se estime conveniente. También pueden ser instaladas de forma fija, todo dependerá de los requerimientos del cliente.



Butaca Pliee

Presentación

QUATRO




Este modelo cuenta con tapizado en la parte del asiento, mientras que su espaldar (en la parte posterior), brazos y patas son de madera, dándole una estética única y un confort de alto nivel.




Información Técnica

Dimensiones Generales

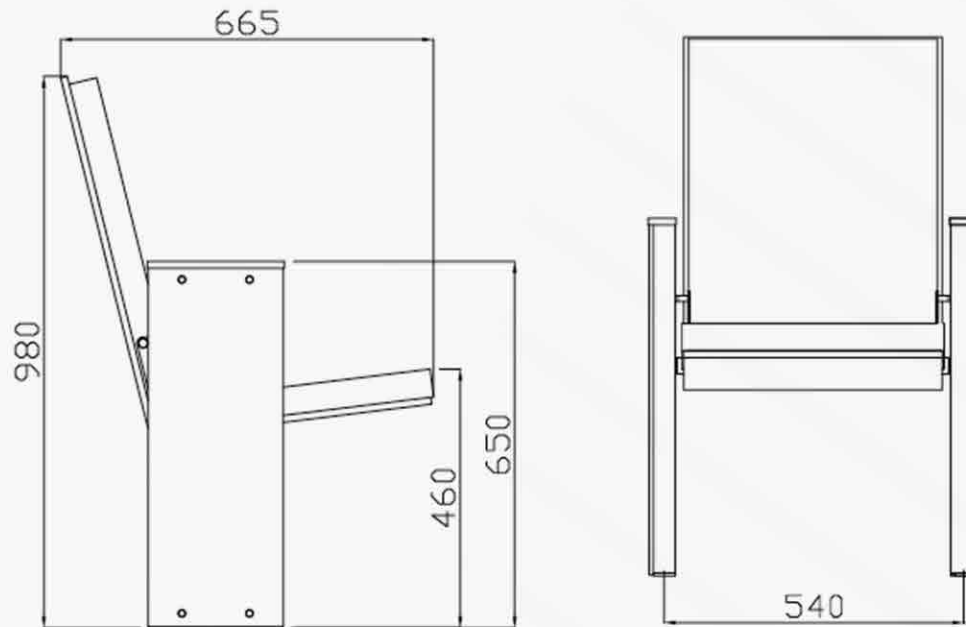

Isópticas

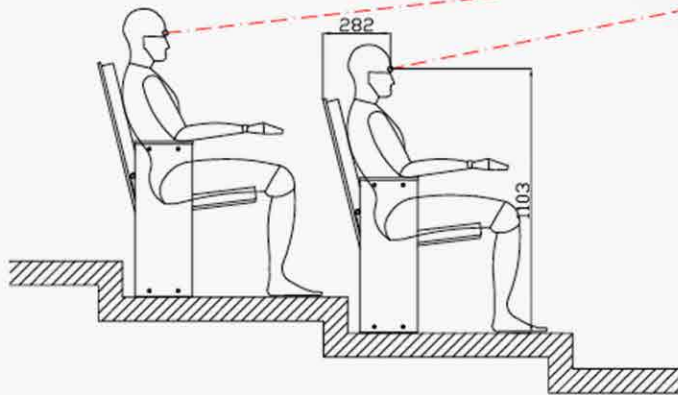

Detalles Técnicos

- Bases: Modelo Fijo: Fabricadas con 2 tubos de acero 120x40mm soldados entre si. Uno de ellos está mecanizado para alojar el mecanismo de plegado. Modelo Bancada: Fabricada a partir de dos tubos rectangulares de acero. Las bases laterales están fabricadas en un solo tubo 120x40mm se acoplan a las distintas opciones de instalación de la butaca. Anclaje a suelo: El anclaje se da por medio de una platina soldada en los mismos laterales. Sistema SLIP: sistema de desplazamiento de las bancadas donde se acoplan unos rodamientos de acero calibrado en cada base que circulan a través de un sistema de guía continua colocado en el suelo de la sala. Pintura epoxipoliéster.
- Asiento: Estructura interior y tapa de madera en contrachapado de madera de 12mm de espesor, espuma de PU de célula abierta, auto-extinguible. Tapiz: Tapiz Escocia ignífugo, fácil reemplazo de fundas. Plegado automático a través de bielas cuando se abate el asiento, el espaldar toma su posición.
- Espaldar: Interno: Chapa metálica E=4mm para un correcto plegado. Espuma de PU célula abierta. Exterior: Tapa de contrachapado E=12mm con doble capa de revestimiento PU. Tapiz: Tapiz Escocia ignífugo, fácil reemplazo de fundas.
- Brazos: Apoyabrazos en madera protegido con doble capa de PU.

Instalación Recta

